



PEINTURE APPUI DE FENÊTRE

SOLUTION EXTÉRIEURE FAÇADES



PROPRIÉTÉS

- Peinture à base de résines siloxanes.
- Effet perlant.
- Auto-nettoyante, elle résiste aux salissures et assure une protection contre les intempéries extrêmes.

DESCRIPTION

APPUI DE FENÊTRE est une peinture mate veloutée haute résistance destinée à embellir et protéger les appuis de fenêtre, couvre-murs, bas de murs et en général les maçonneries des façades. Grâce à sa formulation, elle adhère parfaitement sans s'écailler ni se fissurer sur tous les éléments de maçonnerie extérieurs neufs ou anciens. Sa protection anti UV assure une stabilité des couleurs.

FINITION

Mate
veloutée

FORMAT

1L - 2,5L

USAGE

Extérieur


Édité le 02/02/2023

La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci est appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises, DURIEU S.A. fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I classe 7b2/10c
Nature	Peinture à base de résine siloxane
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1,50 ± 0,02 selon les teintes
Brillance à 60°C	<10
Viscosité	36 - 42 poises
Point éclair	Non classé inflammable
pH	8-9
Supports d'application	Tout élément de maçonnerie
Rendement	8 m ² par litre et par couche
Séchage	Sec au toucher : 30 minutes – 2 ^{ème} couche : après 4 heures et avant 24h / Non recouvrable
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau savonneuse
Stockage	Minimum 1an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/l (2010). Ce produit contient max. 25 g/l de COV

TEINTES

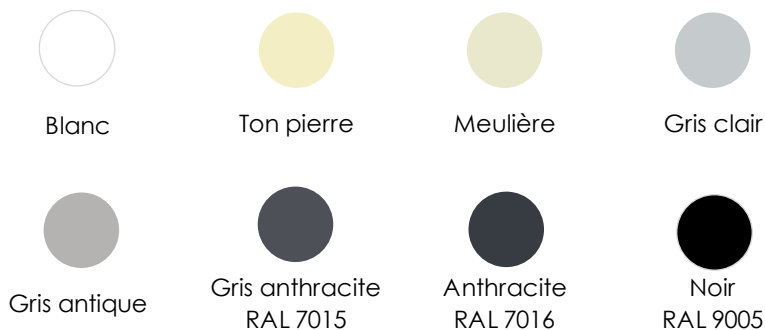

RECOMMANDATIONS

- Peinture prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, par temps sec et non venteux.
- L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.
- Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) sur supports gelés ou en cas de risque de pluie.
- Traiter impérativement les verdissures et lichens avec nos antiverdissures Oxi*.
- Sur supports anciens, supprimer les anciennes peintures non adhérentes par grattage, ponçage.
- Les ciments neufs ou bruts devront avoir plusieurs mois de séchage. Neutraliser l'alcalinité du support à l'aide de notre SHAMPOOING SOL Oxi*.
- Reboucher avec un enduit extérieur les trous et fissures.
- Les fonds farinant ou très abîmés seront traités avec notre FIXATEUR RESTRUSTURANT FAÇADES Oxi*.
- En cas de nettoyage à la haute pression, laisser sécher au moins 48 heures avant de peindre.
- Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec.
- Craint le gel au stockage.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

APPLICATION

- Le support doit être sain, cohérent, propre, sec et dépoussiéré.
- Les taches persistantes de graisse (huile de décoffrage, ...) et d'humidité devront être solutionnées. Leur cause doit être identifiée et éliminée avant application.
- Les appuis de fenêtre doivent permettre une élimination rapide des eaux d'intempéries.
- APPUIS DE FENÊTRE s'applique facilement au pinceau ou au rouleau, généralement en 1 couche en rénovation.
- Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines.
- Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.
- Diluer éventuellement la 1^{ère} couche jusqu'à 10% d'eau afin que la peinture pénètre bien le support.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site oxi-peintures.com et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout et veillez à apporter le contenant vide dans une déchetterie. Contactez les autorités locales, afin de vous informer du mode d'élimination de l'emballage non vide. Ne pas abandonner dans la nature.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 03/02/2023.**

Oxi est une marque



DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84

Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com
Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70